


M5500

Le repousse-martres GLOBAL



Appareil à haute tension avec ultrasons, 6 satellites

Ce répulsif de première génération, combine la haute tension, les ultrasons sinusoïdaux et les impulsions lumineuses. Les six satellites à haute tension permettent une large propagation de l'ultrason dans les compartiments moteurs larges. Un raccordement à la borne 15 est nécessaire.

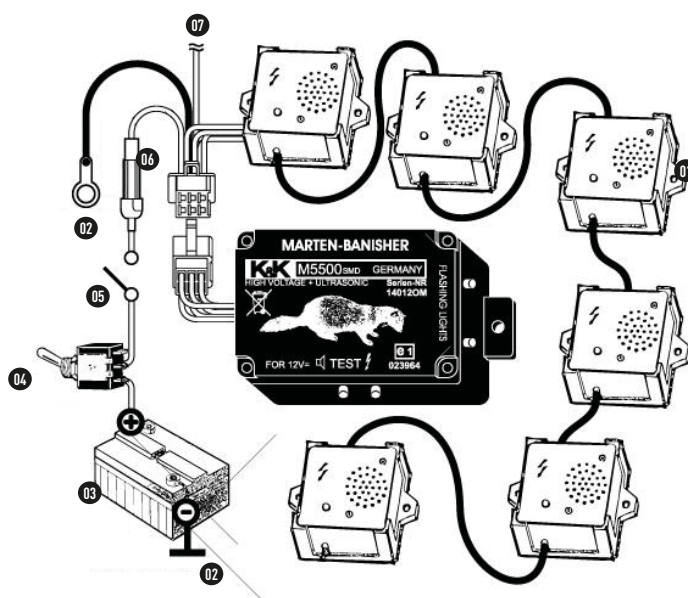

- 01 Plaques de contact à haute tension
- 02 Masse (châssis du véhicule)
- 03 + 12 V Batterie de véhicule
- 04 Interrupteur au tableau de bord (en option)
- 05 Contacteur d'ouverture du capot (en option)
- 06 Fusible 125 mA
- 07 Borne 15

Texte marketing :

Les compartiments moteur grands et larges sont agréables – mais offrent également de nombreuses possibilités aux rongeurs d'échapper au repousse-marte. Avec six « satellites » dotés de **plaques à haute tension** et d'enceintes à **ultrasons sinusoïdaux**, la protection globale est garantie même **sous les carrosseries les plus larges**, car les ultrasons et la haute tension peuvent être répartis sur une large surface et être parfaitement distribués et réparties – il ne reste aucune cachette possible.

Connectées à la borne 15 (commutateur plus à clé de contact), chacune des six enceintes, avec un rayonnement de 150 degrés, émet les ultrasons sinusoïdaux à impulsions qui chasse les rongeurs. Si une martre malentendante ou difficile à « éduquer » pénètre dans le compartiment moteur, elle reçoit un choc électrique de plus de 300 volts qui la fera fuir sans pour autant la blesser.

Accessoires & pièces de rechange :

000300 Destructeur de marques olfactives | 1001 Contacteur de sécurité du capot
1002 Kit de montage | M5500-ST Boîtier de commande

www.defensemartre.fr



M5500 Le repousse-martres GLOBAL

		Données techniques	Explications
	Ultrasons sinusoïdaux à impulsion	env. 100 dB, 21-23 kHz 6x ultrasons	Nos repousse-martres imitent les cris d'avertissement des animaux par des ultrasons sinusoïdaux à impulsion afin d'éviter les effets d'accoutumance, donc particulièrement dissuasif et efficace.
	Haute tension (principe des clôtures électriques)	env. 300 VDC 6 plaques de contact à haute tension	« Quand on n'écoute pas les conseils, on s'instruit à ses dépens ! » Les martres plus âgées (ayant un comportement d'écoute différent) ou les animaux très agressifs (guerres de territoires) ne peuvent parfois être chassés que grâce à des décharges électriques, sans pour autant les blesser.
	Protection de batterie		En plus de la faible consommation d'énergie, les appareils à haute tension sont dotés d'une protection de batterie intégrée qui se déclenche lorsque la tension de la batterie du véhicule est en-dessous de 11,5 V, et éteint l'appareil pour le protéger contre une décharge complète.
	Courant d'emploi	<10 mA 12 V	Consommation de courant du véhicule déposé et lorsque l'appareil est allumé.
	Ondes 150°		Grâce à la disposition spéciale des enceintes, les ultrasons sinusoïdaux agressifs sont émis non seulement vers l'avant, mais également vers la droite et la gauche, ce qui permet d'obtenir un angle de 150 degrés.
	Borne 15		Le raccordement à la borne 15 est nécessaire. Si le câble n'est pas connecté au module de la borne 15, le repousse-martres est constamment en fonctionnement.
	Soft-Start		Les appareils K&K démarrent lentement dans un circuit de démarrage progressif intelligent, à un niveau de consommation très faible. Même les ordinateurs de bord les plus récents et les plus sensibles ne détectent pas nos appareils en tant que consommateurs d'électricité.
	Marquage e1		Le marquage e1 confirme le test effectué par le KBA (Office fédéral allemand pour la circulation des véhicules à moteur).
	Connecteur compact		La séparation de l'unité de commande et du faisceau de câbles au moyen d'un connecteur compact permet de remplacer l'unité de commande sans procéder au démontage complet. Pour les appareils étanches, ce connecteur est également étanche.
	Affichage de la fonction	2 LED clignotent	Indiquent sur le boîtier de commande le fonctionnement de la haute tension et des ultrasons. Chaque boîtier dispose également d'une LED de dissuasion.
	Plage de températures	-15...+80 °	
	Convient au CAN bus et aux véhicules hybrides		Nos appareils fonctionnent sans aucun problème également dans l'environnement CAN bus et peuvent être montés sans problème dans des véhicules hybrides.
	Plastique résistant aux acides et autoextinguible		L'appareil résiste aux acides (par exemple piles ou agents de nettoyage) et le plastique utilisé répond aux normes de sécurité de l'industrie automobile.