



Distributed by
Volkswagen Zubehör


Den PERFEKTE målskræmmer

360° ultralyd, vandtæt til IP 65-klassificering plus lukket højttaler, hvormed en dyb installation ved adgangspunkterne er mulig. Kan modstå motorvask. Pulserende sinustone med ultralyd, hvor dyrene ikke vænnes til lyden (ikke hørbar for mennesker).

M2700

000-054-651-A

Målskræmmer



360° ultralyd med sinusbølger

Eliminerer lydskygger, dyrene vænnes ikke til lyden

Vandtæthed 2.0






Kan modstå motorvask



support@martendefence.com

K&K Handelsgesellschaft mbH, Germany | D-68723 Oftersheim, Gewerbepark Hardtwald 14 | Tel. +49 (0) 6202-85 932 0

martendefence.com

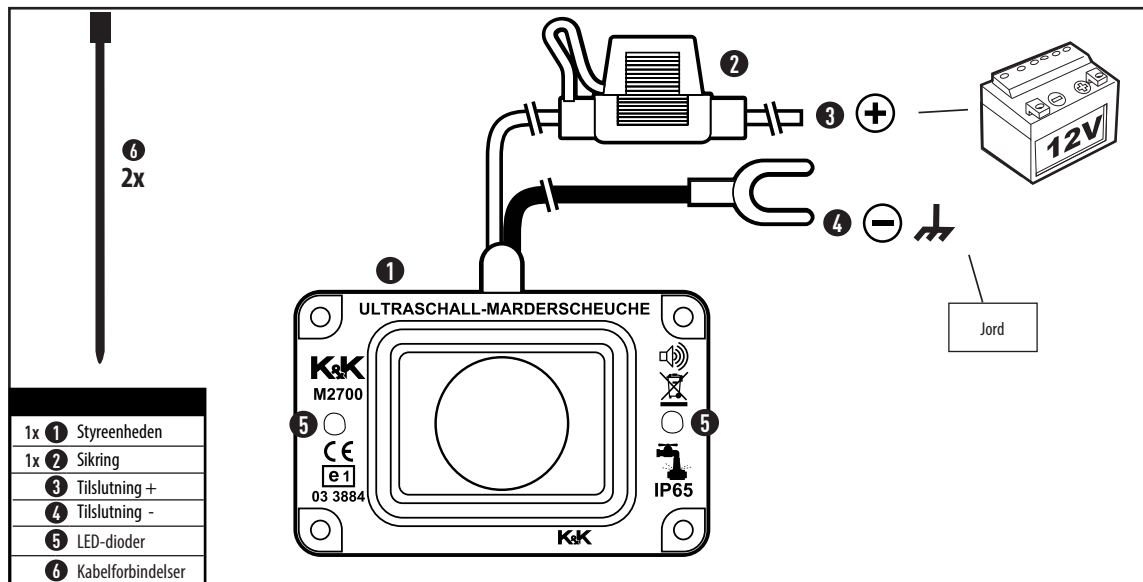

MONTERINGSVEJLEDNING

Vi anbefaler, at installationen foretages af et specialværksted.

Hvis du har tekniske spørgsmål, bedes du kontakte os på support@kuk-marderabwehr.de

SIKKERHEDSANVISNINGER

- **OBS! OVERSPÆNDINGSBESKYTTELSE!** Fjern sikringen ved chokstarter, svejsearbejde og hurtigt opladning.
- Enhedens fulde funktionalitet kan kun garanteres på køretøjer med et 12 V-batteri.
- Tilslutning til et 24 V batteri er mulig, når der anvendes en spændingsomformer.
- Beskyt altid målskræmmeren mod overdreven varme, og undgå eller fjern forurening.
- Følg nøje trinene i denne monteringsvejledning og dens sikkerhedsinstruktioner.
- Skader forårsaget af manglende overholdelse af monteringsvejledningen er udelukket fra ethvert ansvar.
- **Rengør motorrummet og parkeringspladsen grundigt inden montering for at undgå territoriekampe (vi anbefaler duftmarkør fjerner til motorrummet fra K&K, varenr. 000-054-780-A) (7).**

Tilsluttet anvendelse: Enheden bruges til at skræmme mårer og andre vilde dyr væk fra motorrummet i motorkøretøjer ved hjælp af pulserende lys og aggressive, pulserende ultralydsfrekvenser.

Info: Garantien gælder kun for enheden. Der er ingen garantihæftelse for monterings- og demoneringsomkostninger!

MONTERING og IBRUGTAGNING

Monter målskræmmeren (1) på et sted, hvor den ikke kan overophedes (f.eks. ikke direkte på udstødningsmanifolden) (B), og hvor ultralyden kan udstråle så frit som muligt for at eliminere lydskygger (C). IP 65-klassificeret vandtæt indkapslet elektronik og en fuldt lukket højttaler muliggør dyb montering selv i stænkandsområdet og mårens adgangsområde. Kan modstå motorvask (D). Sikringsholderen (2) skal monteres, så den er let tilgængelig. Kablet må ikke føres direkte forbi varme og roterende motordeler (B).

Tilslutning af pluskabel med sikringsholder til pluspolen på 12 V-batteriet eller tilsvarende pluspol (3). Tilslutning af jordkabel til minuspol på 12 V-batteri eller køretøjs jordpunkt (4). Når enheden er korrekt tilsluttet, begynder LED-indikatorerne (5) at blinke (ca. hvert 3. til 12. sekund).

M2700 er en effektiv skræmmeløsning med ultralyd. Ikke desto mindre kan vi ikke garantere, at måren skræmmes væk i 100 % af alle tilfælde.

YDERLIGERE ANVISNINGER

Ultralyd er ikke hørbar for mennesker. Funktionaliteten er angivet med den blinkende LED.

Hvis enheden ikke virker, kan dette skyldes følgende årsager:

- 1) Driftsspændingen er ikke mellem 11 V og 14 V.
- 2) Sikringen er ikke i sikringsholderen eller er defekt.
- 3) Jordkablet er ikke tilsluttet korrekt.

TILBEHØR

- Monterings sæt nr. 1002

Bortskaffelse: Enheden må ikke bortskaffes med husholdningsaffaldet. Rådfør dig hos dine lokale myndigheder om korrekt bortskaffelse.



TEKNISKE DATA:

- Strømforsyning: 12 V bilbatteri
 - Gennemsnitligt strømforbrug: ca. 2 mA
 - Ultralydfrekvens: ca. 22 kHz (+/- 10 %) pulserende i frekvens og takt, SINUS
 - Lydtryk: ca. 110 dB (+/- 10 %)
 - Udstålingsvinkel: ca. 360°
 - Højttaler: Ultralydgenerator, der får kuplen til at vibrere
 - Temperaturområde: ca. -40 °C til +80 °C
 - Funktionsvisning: blinkende LED-dioder (afskærmning og funktionskontrol)
 - Dimensioner: ca. 85 x 53 x 42 mm
 - Minifladsikring 1 A (eller 2 A)
- Også velegnet til køretøjer med CAN-bus.
Godkendelse fra den tyske føderale motorkøretøjsmyndighed med e1-mærkning.