



Distributed by
Volkswagen Zubehör


TÄIUSLIK nugisetõrje seade

360° ultraheli, veekindluse aste IP 65, pluss suletud kõlar, mis võimaldab paigaldada selle sügavamale loomade sisenemiskohtadesse. Talub isegi mootori pesemist. Pulseerivad ultraheli puhastoonid, mis ei muutu harjumuspäraseks (inimestele kuuldamatu).

M2700

000-054-651-A

Nugisetõrje seade



360° ultraheli puhastoonid

Väldib akustilisi varje, ei muutu harjumuspäraseks

Veekindlus 2.0






Talub isegi mootori pesemist



support@martendefence.com

K&K Handelsgesellschaft mbH, Germany | D-68723 Oftersheim, Gewerbepark Hardtwald 14 | Tel. +49 (0) 6202-85 932 0

martendefence.com

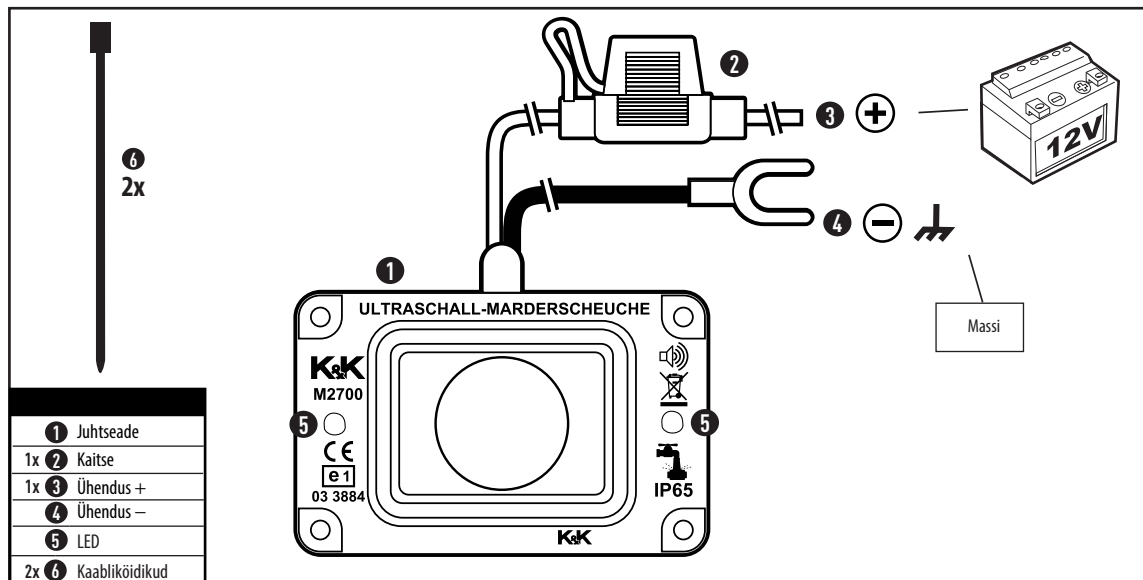

PAIGALDAMISJUHEND

Soovitame tellida paigalduse töökoja kaudu.

Tehniliste küsimuste korral pöörduge meie poole: support@kuk-marderabwehr.de

OHUTUSJUHISED

- **TÄHELEPANU, ÜLEPINGEKAITSE!** Eemaldage kaitse käivitusabiseadme kasutamisel, keevitustöödel ja kiirloomadega.
- Seadme täielik funktsionaalsus on tagatud ainult 12 V akuga sõidukite korral.
- Pingemuunduri kasutamisel on võimalik ühendus 24 V akuga.
- Nugisetõrje seadet tuleb kaitsta liigse kuumuse eest ja vältida selle saastumist, vajadusel puhastada.
- Järgige kindlasti paigaldamisjuhendis toodud töökäike ja ohutusjuhiseid.
- Paigaldusjuhise eiramisest tingitud kahjude eest tootja ei vastuta.
- **Enne paigaldamist puhastage põhjalikult mootoriruum ja parkimisplats, et vältida võitlust territooriumi pärast (soovitame mootoriruumi jaoks K&K lõhnamärkide eemaldajat, toode nr 000-054-780-A) (7).**

Otstarbekohane kasutamine: Seade on ette nähtud nugiste ja teiste metsloomade eemaldamiseks mootorsõidukite mootoriruumist pulseeriva valguse ja agressiivsete, pulseerivate ultrahelisagedustega.

Teave: Garantii kehtib ainult seadme kohta, ei laiene paigaldus- ja eemalduskuludele!

PAIGALDUS ja KASUTUSELEVÖTT

Paigaldage nugisetõrje seade (1) kohta, kus see üle ei kuumene (nt mitte otse väljalasketoru juurde) (B) ja ultraheli saab võimalikult vabalt levida, et vältida akustiliste varjude tekkimist (C). Veekindluse kaitseastmele IP 65 vastavalt suletud elektroonika ja täielikult kaetud kõlar võimaldavad sügavat paigaldust ka veepritsmete piirkonnas ja nugiste sisenemise alal. Talub isegi mootori pesemist (D). Kaitsmehoidik (2) peab olema paigaldatud hästi ligipääsetavasse kohta. Juhtme ei tohi paigaldada kuumade ja pöörlevate mootoriosade vahetusse lähedusse (B). Kaitsmehoidikuga plussjuhtme ühendus 12 V patarei plusspoolusele või samalaadsele plusspoolusele (3). Massijuhtme ühendus 12 V patarei miinuspoolusele või sõiduki massile (4). Kui seade on õigesti ühendatud, hakkavad LEDid (5) vilkuma (ca iga 3 – 12 sekundi järel).

M2700 on ultrahelil põhinev tõhus kaitselahendus. Sellele vaatamata ei saa me 100% garanteerida, et ükski nugis kunagi sisse ei pääse.

TÄIENDAVALD JUHISED

Ultraheli on inimestele kuuldamatu. Toimivust näitab vilkuv LED.

Kui seade ei tööta, siis võivad selleks olla järgmised põhjused:

- 1) Tööpinge ei ole 11 V ja 14 V vahel.
- 2) Kaitse ei ole kaitsmehoidikus või on defektne.
- 3) Massijuhtme ei ole õigesti ühendatud.

TARVIKUD

- Paigalduskomplekt nr 1002

Kõrvaldamine: Seadet ei tohi kõrvaldada koos olmejäätmetega.

Tutvuge kohalikus omavalitsuses kehtivate nõuetekohase kõrvaldamise eeskirjadega.



TEHNILISED ANDMED

- Tööpinge: 12 V autoaku
 - Keskmine voolutarve: ca 2 mA
 - Ultrahelisagedus: ca 22 KHZ (+/- 10 %) sageduse ja ajaga pulseeriv, PUHASTOON
 - Helirõhk: ca 110 dB (+/- 10 %)
 - Kiirgusnurk: ca 360°
 - Kõlar: Ultraheli kere pöörusheli andur, et panna kuppel vibreerima
 - Temperatuurivahemik: ca -40 °C kuni +80 °C
 - Toimivusnäidik: vilkuv LED (heidutamine ja toimivuskontroll)
 - Mootmed: ca 85 x 53 x 42 mm
 - Mini-lamekaitse 1 A (või 2 A)
- Sobib ka CAN Busiga sõidukitele.**
Sõidukijuhtide ameti heakskiit e1-märgistusega.