



Distributed by
Volkswagen Zubehör

TÄYDELLINEN näädänkarkotin

360°-ultraääni, vesitiivis IP 65 -luokituksen mukaan, suljettu kaiutin, joten laite voidaan asentaa alas näädän kulkureitille. Kestää jopa moottorin pesun. Sykkivä sini-ultraääni ilman tottumisefektiä (ihminen ei kuule ääntä).

M2700

000-054-651-A

Näädänkarkotin



360°:een sini-ultraääni

Ei äänivarjoja, ei tottumisefektiä

Vesitiivis 2.0



Kestää jopa moottorin pesun



support@martendefence.com

K&K Handelsgesellschaft mbH, Germany | D-68723 Oftersheim, Gewerbepark Hardtwald 14 | Tel. +49 (0) 6202-85 932 0

martendefence.com

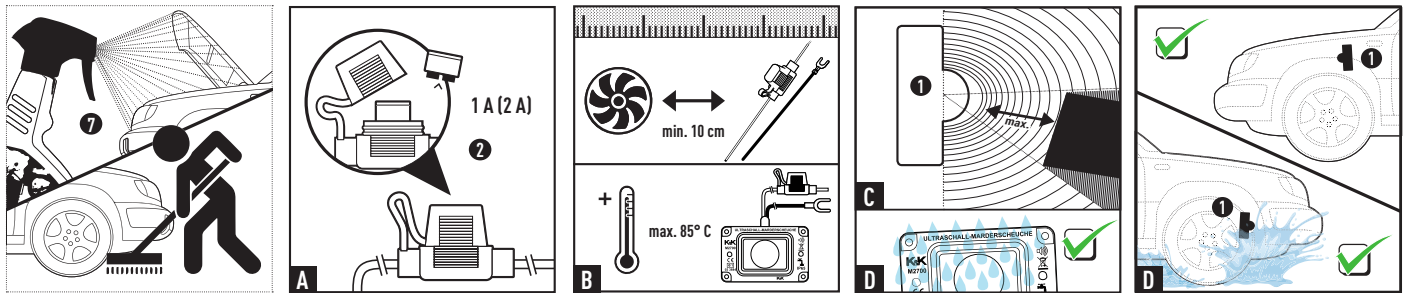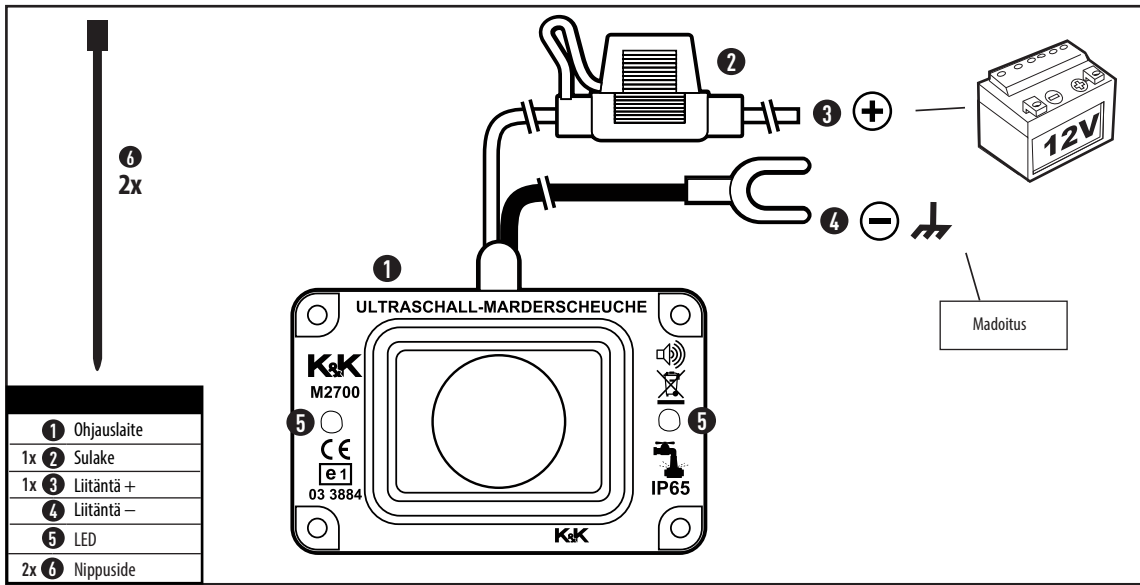

ASENNUSOHJE

Suosittellemme jättämään asennuksen ammattikorjaamolle.

Tekniisiin seikkoihin liittyvät kysymykset voi lähettää osoitteeseen support@kuk-marderabwehr.de

TURVALLISUUSOHJEET

- **HUOMIO YLIJÄNNITESUOJA!** Poista sulakkeet kaapelikäynnistykset, hitsaustöiden ja pikalatauksen ajaksi.
- Laitteen asianmukainen toiminta voidaan taata vain sellaisten ajoneuvojen kohdalla, joissa on 12 V:n akku.
- Laite voidaan liittää 24 V:n akkuun, jos käytetään jännitemuuntajaa.
- Suojaa näädänkarkotin aina liialliselta kuumuudelta ja vältä sen likaantumista (tarvittaessa puhdista laite).
- Noudata ehdottomasti tässä asennusohjeessa ja sen sisältämissä turvallisuusohjeissa annettuja neuvoja.
- Emme vastaa mistään vahingoista, jotka johtuvat asennusohjeen noudattamatta jättämisestä.
- **Puhdista moottoritila ja pysäköintipaikka ennen asennusta perusteellisesti reviiirtappeluiden välttämiseksi (suosittelemme moottoritilan puhdistukseen K&K-hajumerkkipoistajaa, tuote 000-054-780-A) (7).**

Määräysten mukainen käyttö: Laite on tarkoitettu näätien ja muiden villieläinten karkottamiseen ajoneuvojen moottoritilasta sykkivän valon ja aggressiivisten, sykkivien ultraäänitaajuuksien avulla.

Tietoa: Takuu koskee vain laitetta, emme korvaa asennus- tai purkukustannuksia!

ASENNUS ja KÄYTTÖÖNOTTO

Asenna näädänkarkotin (1) paikkaan, jossa se ei voi ylikuumentua (ei esim. suoraan pakosarjaan) (B) ja jossa ultraääni pystyy kulkemaan mahdollisimman vapaasti äänivarjojen välttämiseksi (C). IP 65 -koteloitiluokan mukaan vesitiiviisti valettu elektroniikka ja täysin suljettu kaiutin mahdollistavat asennuksen myös roiskevesialueelle ja näätien sisäänkulkuväylille. Kestää jopa moottorin pesun. Sulakepidike (2) pitäisi asentaa helpopääsyiseen paikkaan. Kaapeli ei saisi asentaa kulkemaan kuumien ja pyörivien moottorin osien välittömään läheisyyteen (B).

Turvakytkimellä varustetun pluskaapelin liitäntä 12 V:n akun plusnapaan tai verrattavissa olevaan plusnapaan (3).

Maadoituskaapelin liitäntä 12 V:n akun miinusnapaan tai ajoneuvon maadoitusliitäntään (4). Kun laite on liitetty oikein, LEDit (5) alkavat vilkkua (n. joka 3–12 sekunti).

M2700 on tehokas, ultraäänen perustuva karkotusratkaisu. Emme tästä huolimatta voi taata, että näädät saadaan aina 100-prosenttisesti karkotettua.

LISÄOHJEITA

Ihminen ei kuule ultraääntä. Toimintavalmius esitetään vilkkuvilla LED-valoilla.

Jos laite ei toimi, syyt saattavat olla seuraavat:

- 1) Käyttöjännite ei ole välillä 11 V ja 14 V.
- 2) Sulake ei ole sulakepidikkeessä tai se on viallinen.
- 3) Maadoituskaapelia ei ole liitetty oikein.

LISÄVARUSTEET

- Asennussarja nro 1002

Hävittäminen: Laitetta ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana.

Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin saadaksesi tietoa asianmukaisesta hävittämisestä.



TEKNISET TIEDOT:

- Käyttöjännite: 12 V:n autoakku
- Keskimääräinen tehonotto: n. 2 mA
- Ultraäänitaajuus: n. 22 kHz (+/- 10 %)
- taajuus- ja tahtisykkyvä, SINI
- Äänenpaine: 110 dB (+/- 10 %)
- Säteilukulma n. 360°
- Kaiutin: ultraääni-rakenneariinturi, joka saa kuvun heilumaan
- Lämpötila-alue: n. -40°C ... +80°C
- Toimintonayttö: vilkkuva LED (karkotus ja toiminnan tarkastus)
- Mitat: n. 85 x 53 x 42 mm
- Pienoislatauslatake 1 A (tai 2 A)
- Sopii myös CAN-väyläisiin ajoneuvoihin.
- Moottoriajoneuvoviraston hyväksyntä ja e1-merkintä.