



Distributed by
Volkswagen Zubehör


Den PERFEKTA mårdskrämman

360°-ultraljud, vattentät i enlighet med IP 65 samt innesluten högtalare möjliggör lägre installation vid intrångsställena. Tål t.o.m. motortvätt. Pulserande sinus-ultraljud utan tillvänjningseffekt (inte hörbart för människor).

M2700

000-054-651-A

Mårdskrämman



360° sinus-ultraljud

Förhindrar ljudskuggor, utan tillvänjningseffekt

Vattentät 2.0






Tål t.o.m. motortvätt



support@martendefence.com

K&K Handelsgesellschaft mbH, Germany | D-68723 Oftersheim, Gewerbepark Hardtwald 14 | Tel. +49 (0) 6202-85 932 0

martendefence.com

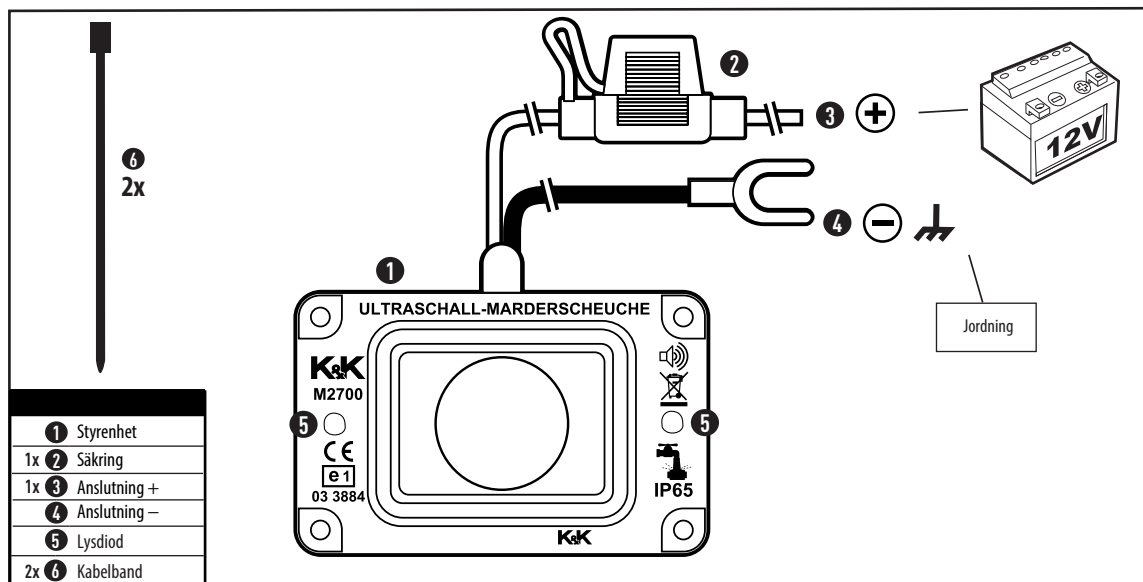

MONTERINGSANVISNING

Vi rekommenderar installation genom en fackverkstad.

Vid tekniska frågor kan du kontakta oss via support@kuk-marderabwehr.de

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

- **VARNING – ÖVERSPÄNNINGSSKYDD!** Ta bort säkringen i samband med start hjälp, svetsarbeten och snabbbladdning.
- Full funktionsduglighet för enheten kan bara garanteras i fordon med 12 V-batteri.
- Anslutning till 24 V-batteri är möjlig då en spänningsomvandlare används.
- Se alltid till att mårdskrämman skyddas mot kraftig värme och att nedsmutsning undviks resp. åtgärdas.
- Arbetsstegen i denna monteringsanvisning och dess säkerhetsföreskrifter måste ovillkorligen följas.
- Allt ansvar fransägs för skador som orsakas på grund av underlåtenhet att följa monteringsanvisningen.
- **Rengör motorrummet och parkeringsplatsen grundligt före montering för att undvika revirstrider (för motorrummet rekommenderar vi K&K doftmärkesborttagare, artikel 000-054-780-A) (7).**

Avsedd användning: Enheten skrämmar bort mårddar och andra vilddjur från motorrummet i fordon med hjälp av pulserande ljus och aggressiva, pulserande ultraljudsfrekvenser.

Info: Garantin gäller endast för enheten, ej monterings- och demonteringskostnader!

INSTALLATION och IDRIFTTAGNING

Montera mårdskrämman (1) på ett ställe där den inte kan överhettas (t.ex. inte direkt på avgasgrenröret) (B) och där ultraljudsvågorna kan spridas så fritt som möjligt för att undvika ljudskuggor (C). Vattentätt ingjuten elektronik i enlighet med IP 65-standard och en helt inpackad högtalare möjliggör installation långt ned, även där det förekommer vattenstänk och där mårdarna tar sig in. Tål t.o.m. motortvätt. Säkringshållaren (2) ska monteras så att den är lätt åtkomlig. Kabeln ska inte dras direkt mot heta eller rörliga motordelar (B). Anslutning pluskabel med säkringshållare till 12 V-batteriets pluspol eller motsvarande plus (3). Anslutning jordkabel till 12 V-batteriets minuspol eller fordonsjord (4). Då enheten anslutits korrekt börjar lysdioderna (5) att blinka (ca var 3 – 12 sekund).

M2700 är en kraftfull ultraljuds-skyddslösning. Trots detta kan vi inte lämna någon garanti för att mårdarna skräms iväg i 100 % av fallen.

YTTERLIGARE INFORMATION

Ultraljud kan inte höras av människor. Funktionsstatus indikeras med blinkande lysdioder.

Om enheten inte fungerar kan detta ha följande orsaker:

- 1) Drivspänningen ligger inte mellan 11 V och 14 V.
- 2) Säkringen är inte i säkringshållaren eller är defekt.
- 3) Jordkabeln är inte korrekt ansluten.

TILLBEHÖR

- Monteringsatts No 1002

TEKNISKA DATA

- Drivspänning: 12 V bilbatteri
- Genomsnittlig strömförbrukning: ca 2 mA
- Ultraljudsfrekvens: ca 22 kHz (+/- 10 %) pulserande i frekvens och takt, SINUS
- Ljudtryck: ca 110 dB (+/- 10 %)
- Spridningsvinkel: ca 360°
- Högtalare: Ultraljudsändare som bringar kupolen i svängning
- Temperaturområde: ca -40 °C till +80 °C
- Funktionsvisning: blinkande lysdiod (i avskräckande syfte och för funktionskontroll)
- Mått: ca 85 x 53 x 42 mm
- Mini-flatsäkring 1 A (eller 2 A)
- Lämpar sig även för fordon med CAN-buss.

Godkännande av Federal Motor Transport Authority med e1-märkning.

Kassering: Enheten får inte kasseras i hushållssoporna. Kontakta de lokala myndigheterna beträffande vederbörlig kassering.

