



Distributed by
Volkswagen Zubehör


Kiaunių atbaidymo įrenginys BEIDSEITIGE

Įprastai variklio skyriuje įmontuotas ultragarso įrenginys veikia tik jame, nes garso bangų elgsena yra tokia pat kaip šviesos. Kitokia situacija yra naudojant M7500. Šis įrenginys variklio gaubtą naudoja kaip rezonuojantį korpusą, tokiu būdu siūlydamas išorinę apsaugą.

M7500

000-054-650-H

Kiaunių atbaidymo įrenginys



Sinusinis ultragarsas

Nepriprantama

Veikia variklio skyriuje ir išorėje


Papildoma apsauga nuo gyvūnų pėdsakų ir apgriaužtų antenų






support@martendefence.com

K&K Handelsgesellschaft mbH, Germany | D-68723 Oftersheim, Gewerbepark Hardtwald 14 | Tel. +49 (0) 6202-85 932 0

martendefence.com

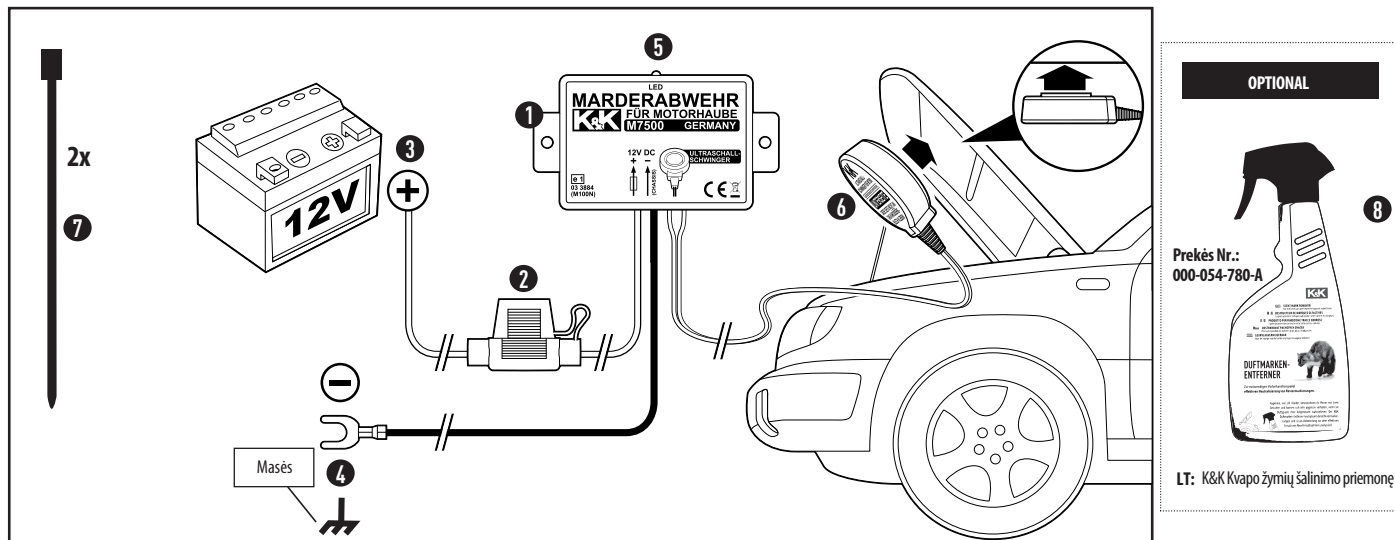

1x 1 Valdiklis 1x 2 Saugiklis 3 Prijungimas + 4 Prijungimas - 5 Šviesos diodai 6 Ultragarso virpiklį 2x 7 Kabelinės jungtys



MONTAVIMO INSTRUKCIJA

Rekomenduojame įmontuoti specializuotose dirbtuvėse.

Jei turite techninių klausimų, kreipkitės į mus adresu support@kuk-marderabwehr.de

SAUGOS NURODYMAI

- **DĖMESIO: APSAUGA NUO VIRŠYTAMPIO!** Išimkite saugiklį paleidimo, suvirinimo darbų ir greitojo įkrovimo atveju.
- Visišką įrenginio veikimą galima užtikrinti tik transporto priemonėse su 12 V akumuliatoriumi.
- Galima prijungti prie 24 V akumuliatoriaus, jei naudojamas įtampos keitiklis.
- Kiaunių atbaidymo įrenginį visuomet saugokite nuo perkaitimo (< 80°C).
- Būtinai laikykitės šios montavimo instrukcijos montavimo etapų ir joje pateiktų saugos nurodymų.
- Neatsakome už žalą, patirtą nesilaikant montavimo instrukcijos.
- **Siekdami išvengti kovų dėl teritorijos, prieš pradėdami montuoti kruopščiai išvalykite variklio skyrių ir stovėjimo vietą (variklio skyriui rekomenduojame „K&K“ kvapo žymių šalinimo priemonę, prekės Nr. 000-054-780-A).**
- Ultragarso veikia iki 3 m išorėje, todėl jį gali pajusti naminiai gyvūnai.

ĮMONTAVIMAS ir EKSPLOATAVIMO PRADŽIA

INFORMACIJA: virpikliui tvirtinti prireiks karščiui atsparių, prie plastiko ir metalo limpančių klijų (pristatymo komplekte nėra). Kuo tampresni klėjai, tuo geriau bus perduodami virpesiai. Prieš galutinai pritvirtindami virpiklį, jį pritvirtinę dvipuse lipnia juosta patikrinkite, ar vieta yra tinkama (žr. 3 punktą)!

1. Prijungimas prie 12 V akumuliatoriaus teigiamo poliaus arba prie analogiško teigiamo ir neigiamo polių, arba prie kėbulo masės (3 + 4). Neteisingai prijungus įrenginį pradeda mirksėti valdiklio šviesos diodai (5). Laido netieskite tiesiai ant karštų arba besisukančių variklio dalių (B).
2. Izoliacinį kilimėlį / izoliacinę medžiagą laikinai nuimkite nuo variklio gaubto, ultragarso virpiklis turi būti tiesiogiai priglundęs prie skardos.
3. Ultragarso virpiklį (6) su mažesniu disku (Ø apie 30 mm) pritvirtinkite lipnia juosta viduryje tarp dviejų sijų (C). Jei garsas girdisi, sijos kryptimi koreguokite virpiklio padėtį mažais etapais, kol garsas bus stipresnis.
 - o Jei atstumas iki sijos per mažas: virpesiai / garsas skliti negali
 - o Jei atstumas iki sijos per didelis: per didelis rezonavimo plotas, garsus girdi žmogus
 - o Jei atstumas iki sijos optimalus: garsas sklinda efektyviai, bet žmogus jo negirdi
4. Ultragarso virpiklį pritvirtinkite klėjais optimalioje padėtyje (D).
5. Ultragarso virpiklio laidą link valdiklio nutieskite taip (1), kad variklio gaubtą būtų galima nesunkiai uždaryti ir atidaryti.
6. Vėl sumontuokite izoliacinį kilimėlį ir, toje vietoje, kur sumontuotas virpiklis, jį išpaukite, tokiu būdu ultragarso sklis ir variklio skyriuje.
7. Pritvirtinkite valdiklį.

M7500 – tai efektyvus apsaugos ultragarso sprendimas. Tačiau negalime užtikrinti, kad 100 % visais atvejais kiaunės bus išbaidytos.

KITI NURODYMAI

Priežastys, dėl kurių įrenginys gali neveikti

- 1) Darbinė įtampa nėra 11 V-15 V.
- 2) Saugiklio laikiklyje nėra saugiklio arba jis sugedęs (2).
- 3) Neteisingai prijungtas masės laidas (4).

PRIEDAI

- Montavimo rinkinys Nr. 1002

Atliekų tvarkymas:

Įrenginio negalima išmesti kaip buitinių atliekų.

Norėdami informacijos apie tinkamą atliekų tvarkymą kreipkitės į vietines tarnybas.



OPTIONAL

Prekės Nr.:
000-054-780-A



LT: K&K Kvapo žymių šalinimo priemonė

TECHINIAI DUOMENYS

- Darbinė įtampa: 12 V automobilio akumuliatorius
- Vidutinis srovės sunaudojimas: apie 2 mA
- Ultragarso dažnis: apie 23 kHz (+/- 15 %) pulsuojančio dažnio ir takto, SINUSINIS
- Akustinis slėgis: apie 110 dB (+/- 30 %)
- Spindulio kampas montuojant prie variklio gaubto skardos: apie 180° žemyn į variklio skyrių ir į viršų sukuriant garso plokštumą
- Siekia: apie 3 m
- Temperatūrų diapazonas: apie nuo -25 °C iki +80 °C
- Funkcijos rodmuo: mirksintys šviesos diodai (gąsdinimas ir funkcijos kontrolė)
- Valdiklio be tvirtinimo liežuvelių matmenys: apie 72 x 50 x 28 mm
- Ultragarso virpiklio matmenys: Ø apie 55 x 17 mm,
- Laido iki valdiklio ilgis: apie 1,8 m
- Plokščias mažas saugiklis 1 A (arba 2 A)

- Tinka ir transporto priemonėms su CAN magistralėmis.
- Aprobauta Vokietijos Federalinės motorinių transporto priemonių tarnybos su e1 žyma.