

Caunu atvairītāja ierīce "ABPUSĒJĀ"

Dzinēja nodalījumā uzstādītā parastā ultraskaņas ierīce tajā var darboties tikai tāpēc, ka skaņas viļņi uzvedas kā gaisma. M7500 ir atšķirīga — šī ierīce dzinēja pārsegu izmanto kā rezonatoru, tāpēc var nodrošināt aizsardzību arī ārpus tā.

M7500

000-054-650-H

Caunu atvairītāja ierīce



Sinusa ultraskaņa

Neveido pieradumu

Darbojas dzinēja nodalījumā un arī uz āru





Papildu aizsardzība pret dzīvnieku pēdām un sakostām antenām



support@martendefence.com

K&K Handelsgesellschaft mbH, Germany | D-68723 Oftersheim, Gewerbepark Hardtwald 14 | Tel. +49 (0) 6202-85 932 0

martendefence.com

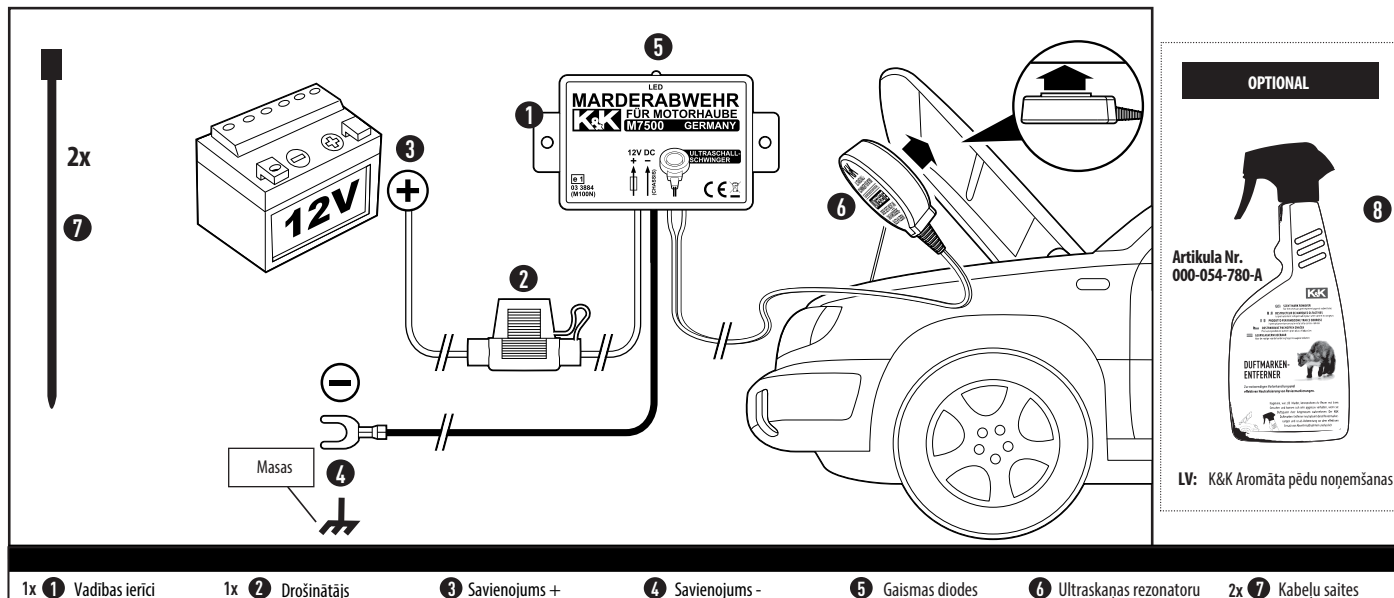

MONTĀŽAS INSTRUKCIJA

Ieteicams uzstādīšanu veikt specializētā darbnīcā.

Tehnisku jautājumu gadījumā sazinieties ar mums šeit: support@kuk-marderabwehr.de

DROŠĪBAS NORĀDES

- UZMANĪBU, AIZSARDZĪBA PRET PĀRSPIEGUMU!** Palīgiedarbināšanas, metināšanas darbu un ātrās uzlādes gadījumā noņemiet drošinātāju.
- Ierīces pilnu funkcionalitāti var garantēt tikai transportlīdzekļos ar 12 V bateriju.
- Savienojums ar 24 V bateriju ir iespējams, izmantojot sprieguma pārveidotāju.
- Vienmēr sargājiet caunu atvairīšanas ierīci no pārmērīga karstuma (< 80°C).
- Noteikti ievērojiet šajā montāžas instrukcijā un tās drošības norādījumos noteiktās darbības.
- Atbildība tiek izslēgta par zaudējumiem, kas radušies, neievērojot montāžas instrukcijas.
- Pirms uzstādīšanas rūpīgi iztīriet dzinēja nodalījumu un autostāvvietu, lai izvairītos no ierobežojoša rakstura grūtībām (ieteicams dzinēja nodalījumam tīrīšanai izmantot K&K aromāta pēdu noņemšanas līdzekli, artikuls 000-054-780-A) (8).**
- Ultraskaņa darbojas līdz 3 m attālumam uz āru un var būt uztverama mājdzīvniekiem.

UZSTĀDĪŠANA un EKSPLUATĀCIJAS SĀKŠANA

INFORMĀCIJA: Lai piestiprinātu rezonatoru, nepieciešama karstumizturīga līme (nav iekļauta piegādes komplektā), plastmasas un metāla līmēšanai. Jo cietāka līme, jo labāk tiek pārraidītas vibrācijas. Pirms galīgi ar abpusēju līmlenti piestiprināt rezonatoru, pārbaudiet, vai tā atrašanās vieta ir piemērota (skatiet 3. punktu)!

- Savienojums ar 12 V akumulatora plusa polu vai līdzīgu plusu un mīnuss polu vai virsbūves masas punktu (3 + 4). Ja ierīce ir pareizi pievienota, sāk mirgot vadības kontroles gaismas diode (5). Kabeli nedrīkst novietot tieši pie karstām un rotējošām dzinēja daļām (B).
- Uz laiku noņemiet dzinēja pārsega norobežojošo paklāju / izolācijas materiālu, ultraskaņas devējam jābūt tiešā saskarē ar lokšņu metālu.
- Ultraskaņas rezonatoru (6) ar mazāku plāksni (Ø apmēram 30 mm) piestipriniet vidū starp diviem statņiem (C) ar līmlenti. Ja signāls ir dzirdams, labojiet rezonatora stāvokli pa nelieliem attālumiem statņa virzienā, līdz signāls vairs nav dzirdams.
- Nepietiekams attālums no statņiem vibrācija / skaņas izplatīšanās: nav iespējama
- Pārāk liels attālums no stiprinājuma: pārāk liels rezonanses laukums, ir dzirdams cilvēkiem
- Optimāls attālums no statņiem: vislielākā iespējamā skaņas izplatīšanās, skaņas signāli nav dzirdami
- Piestipriniet ar līmi ultraskaņas rezonatoru optimālā stāvoklī (D).
- Pagariniet kabeli no ultraskaņas rezonatora līdz vadības ierīcei tā (1), lai motora pārsegu bez problēmām varētu aizvērt un atvērt.
- Iemontējiet norobežojošo paklāju un izveidojiet izgriezumu vietā, kur tiek uzstādīts rezonators, lai ultraskaņa varētu iedarboties arī dzinēja nodalījumā.
- Nostipriniet vadības ierīci.

M7500 ir efektīvs atvairīšanas risinājums ar ultraskaņu. Tomēr nevaram garantēt, ka cauna tiks padzīta 100 % gadījumā.

SĪKĀKA INFORMĀCIJA

Ja ierīce nedarbojas, tam varētu būt šādi cēloņi:

- Darba spriegums nav starp 11 V un 15 V.
- Drošinātāja turētājā nav drošinātāja vai tas ir bojāts (2).
- Nepareizi pievienots zemējuma kabelis (4).

PIEDERUMI

- Montāžas komplekts Nr. 1002

Utilizēšana: ierīci nedrīkst lietot kopā ar sadzīves atkritumiem. Vaicāiet vietējām iestādēm par pareizu atkritumu utilizāciju.



TEHNISKE DATI

- Darba spriegums: 12 V automašīnas akumulators
- Vidējais strāvas patēriņš: aptuveni 2 mA
- Ultraskaņas frekvence: aptuveni 23 kHz (+/- 15 %) frekvence un takts pulsācija, SINUS
- Skaņas spiediens: aptuveni 110 dB (+/- 30 %)
- Izstarošanas leņķis: uzstādot pie dzinēja pārsega loksnes: apmēram 180° uz leju dzinēja nodalījumā un uz augšu skaņas laukuma izveidei
- Diapazons: aptuveni 3 m
- Temperatūras diapazons: aptuveni no -25 °C līdz +80 °C
- Funkciju indikācijas: mirgojoša gaismas diode (atvairīšana un funkciju kontrole)
- Vadības ierīces izmēri bez stiprinājuma cilpām: aptuveni 72 x 50 x 28 mm
- Ultraskaņas rezonatora izmēri: Ø aptuveni 55 x 17 mm
- Vadības ierīces kabeļa garums: aptuveni 1,8 m
- Mini plakana drošinātājs 1 A (vai 2 A)

Piemērots arī transportlīdzekļiem ar CAN kopni.
Federālās autotransporta pārvaldes apstiprinājums ar e1 atzīmēm.