



Distributed by
Volkswagen Zubehör

Den UAFHÆNGIGE målskræmmer

Takket være den selvforsynende batteridrift og dens særlige vandtætte egenskaber har M8700 universelle og sikre anvendelsesmuligheder. M8700 er drevet af standard AA-batterier og er også perfekt til køretøjer med lange stilstandstider (autocampere, cabriolets og carporte).

M8700

000-054-650-E

Målskræmmer



Selvforsynende ultralyd sinusbølger

Universal batteridrift
(også i carports og loftsrum)
Uden dyrene tilvænnens lydene

Vandtæthed 2.0



Til dyb installation og sikker brug
Selv i våde områder



support@martendefence.com

K&K Handelsgesellschaft mbH, Germany | D-68723 Oftersheim, Gewerbepark Hardtwald 14 | Tel. +49 (0) 6202-85 932 0

martendefence.com

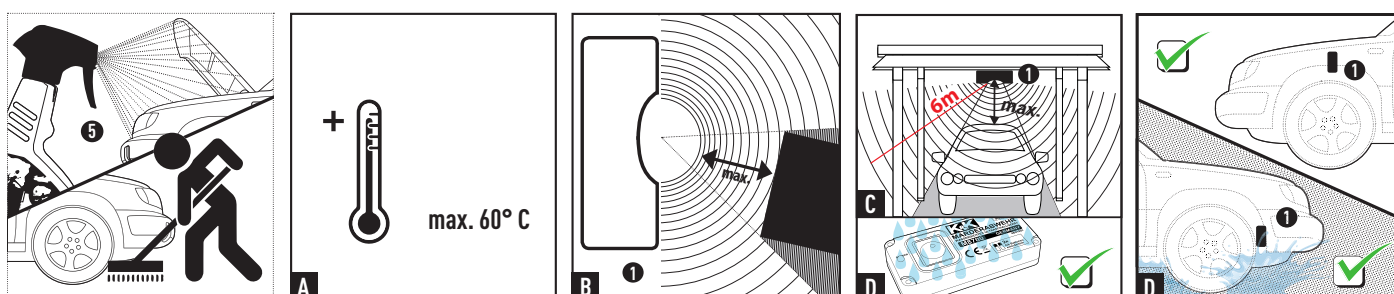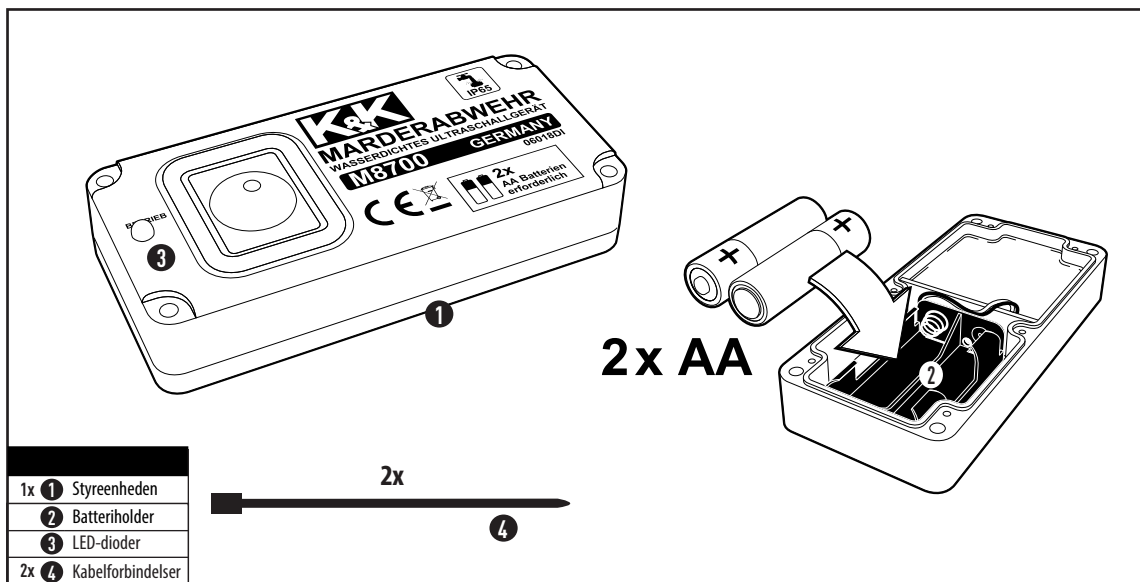

MONTERINGSVEJLEDNING

Hvis du har tekniske spørgsmål, bedes du kontakte os på support@kuk-marderabwehr.de

SIKKERHEDSANVISNINGER

- Beskyt altid målskræmmeren mod overdreven varme, og undgå eller fjern forurening.
- Følg nøje trinene i denne monteringsvejledning og dens sikkerhedsinstruktioner.
- Skader forårsaget af manglende overholdelse af monteringsvejledningen er udelukket fra ethvert ansvar.
- **Rengør motorrummet og parkeringspladsen grundigt inden montering for at undgå territoriekampe (vi anbefaler duftmarkørfjerner til motorrummet fra K&K, varenr. 000-054-780-A) (5).**

Tilsigtet anvendelse: Enheden bruges til at skræmme mårer og andre vilde dyr væk fra motorrummet i motorkøretøjer, loftsrum eller carporte mv. ved hjælp af elektrisk stød, pulserende lys og aggressive ultralydsfrekvenser.

Enhedens fulde funktionalitet kan kun sikres ved drift med **2 AA-** batterier (**1,5 V hver**) (**ingen cellebatterier**).

Info: Garantien gælder kun for enheden. Der er ingen garantihæftelse for monterings- og demonteringsomkostninger!

MONTERING og IBRUGTAGNING

Løsn de 6 skruer på bagsiden af enheden, og fjern karosseriets bagpanel. Sæt batterierne i batteriholderen (2) (2 x AA med 1,5 V spænding). Hvis batterierne er indsat korrekt, begynder LED-indikatoren (3) på forsiden af enheden at blinke og angive dens funktionalitet. Luk huset igen tilbage med bagpanelet, og fastgør det med de 6 skruer.

Monter målskræmmeren (1) på et sted, hvor den ikke kan overophedes (A) (f.eks. ikke direkte på udstødningsmanifolden), og hvor ultralyden kan udstråle så frit som muligt for at eliminere lydskygger (B+C). Ultralyd spredes på samme måde som lys, dvs. indtil næste hindring. IP 65-klassificeret vandtæt indkapslet elektronik og en fuldt lukket højttaler muliggør dyb montering selv i stænkvangsområdet og mårens adgangsområde. Kan modstå motorvask.

M8700 er en effektiv skræmmeløsning med ultralyd. Ikke desto mindre kan vi ikke garantere, at måren skræmmes væk i 100 % af alle tilfælde.

YDERLIGERE ANVISNINGER

Ultralyd er ikke hørbar for mennesker. Funktionaliteten er angivet med den blinkende LED.

Hvis enheden ikke virker, kan dette skyldes følgende årsager:

- Batterierne er ikke korrekt indsat eller mangler ladning.

TILBEHØR

- Monteringssæt nr. 1002

TEKNISKE DATA

- Strømforsyning: 3 V, 2 AA-batteriet
- Batteriets levetid: op til 12 måneder
- Gennemsnitligt strømforbrug: ca. 0,33 mA
- Ultralydfrekvens: ca. 23 kHz (+/- 10 %)
- pulserende i frekvens og takt, SINUS
- Lydtryk: ca. 105 dB (+/- 20 %)
- Udstålingsvinkel: ca. 180°
- Rækkevidde: ca. 6 m
- Temperaturområde: ca. -15 °C til +60 °C
- Der henvises også til batteriproducentens specifikationer vedrørende driftstemperaturen.
- Funktionsvisning: blinkende LED-dioder (afskærmning og funktionskontrol)
- Dimensioner: ca. 120 x 55 x 27 mm
- **Godkendelse fra den tyske føderale motorkøretøjsmyndighed med e1-mærkning.**

Bortskaffelse:

Bortskaf enheden og batterierne i overensstemmelse med de gældende bestemmelser i landet.

