



Distributed by
Volkswagen Zubehör

SÖLTUMATU nugisetõrje seade

Autonoomne patareitoide ja eriline veekindlus tagavad M8700 universaalse ja kindla kasutamise. Olles kasutatav tavaliste AA patareidega, sobib M8700 täiuslikult ka pikkade seisuajadega sõidukitele (autoelamud, kabrioletid) ja autovarjualustesse.

Autonoomne ultraheli puhastoonide kiirgus

Universaalselt kasutatav patareidega (ka autovarjualustes ja pööningutel)
Ei muutu harjumuspäraseks

Veekindlus 2.0

Kaasas kapoti turvalüliti
Kontaktid nihutatavad ja laiendatavad

M8700

000-054-650-E


Nugisetõrje seade




support@martendefence.com

K&K Handelsgesellschaft mbH, Germany | D-68723 Oftersheim, Gewerbepark Hardtwald 14 | Tel. +49 (0) 6202-85 932 0

martendefence.com

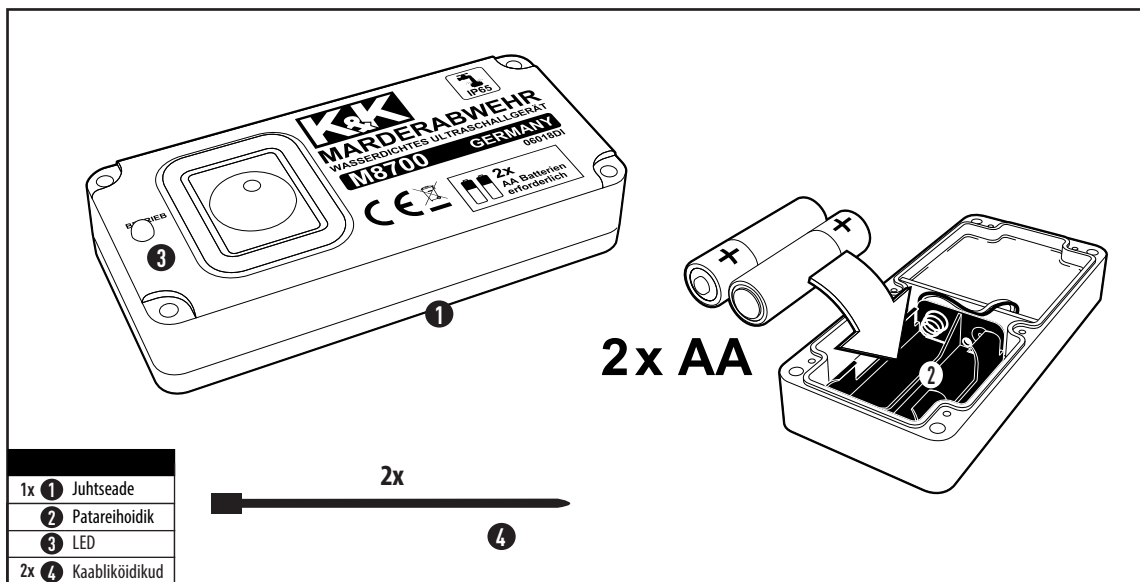

ET: K&K Lõhnamärkide eemaldajat

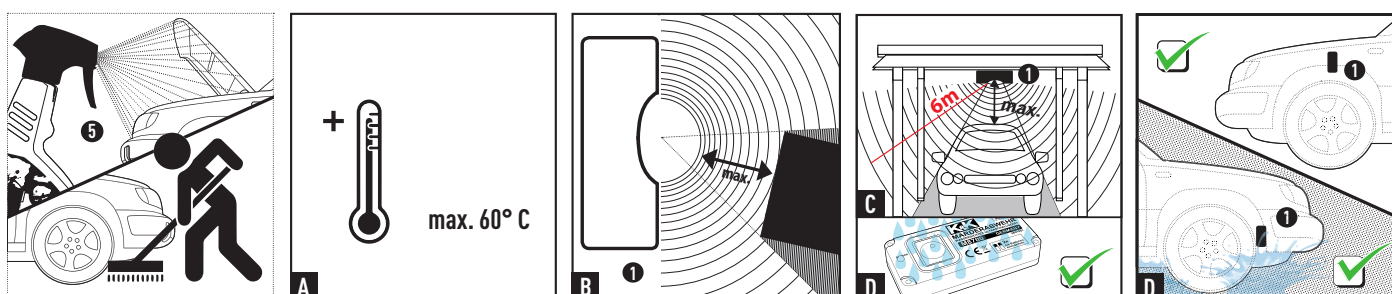

PAIGALDAMISJUHEND

Tehniliste küsimuste korral pöörduge meie poole: support@kuk-marderabwehr.de

OHUTUSJUHISED

- Nugisetõrje seadet tuleb kaitsta liigse kuumuse eest ja vältida selle saastumist, vajadusel puhastada.
- Järgige kindlasti paigaldamisjuhendis toodud töökäike ja ohutusjuhiseid.
- Paigaldusjuhise eiramisest tingitud kahjude eest tootja ei vastuta.
- Enne paigaldamist puhastage põhjalikult mootoriruum ja parkimisplats, et vältida võitlust territooriumi pärast (soovitame mootoriruumi jaoks K&K lõhnamärkide eemaldajat, toode nr 000-054-780-A) (5).

Ötstarbekohane kasutamine: Seade on ette nähtud nugiste ja teiste metsloomade eemaldamiseks mootorsõidukite mootoriruumist, põõsikutelt, autovarjualustest jne agressiivsete, pulseerivate ultrahelisagedustega.

Seadme täielik funktsionaalsus on tagatud ainult kasutades 2 AA (igakuks 1,5 V) patareid (akut ei ole).

Teave: Garantii kehtib ainult seadme kohta, ei laiene paigaldus- ja eemalduskuludele!

PAIGALDUS ja KASUTUSELEVÕTT

Eemaldage seadme tagaküljelt 6 kruvi ja võtke seadme tagasein ära. Pange patareid patareiühoidikusse (2) (2 x AA 1,5 V pingega). Kui patareid on õigesti sisse pandud, hakkab LED (3) seadme esiküljel vilkuma ja annab märku toimivusest. Sulgege uuesti korpuse tagasein ja kinnitage see 6 kruviga. Paigaldage nugisetõrje seade (1) kohta, kus see üle ei kuumene (A) (nt mitte otse väljalasketoru juurde) ja ultraheli saab võimalikult vabalt levida, et vältida akustiliste varjude tekkimist (B+C). Ultraheli levib sarnaselt valgusega, st kuni lähima takistuseni. Veekindluse kaitseastele IP 65 vastavalt suletud elektroonika ja täielikult kaetud kõlar võimaldavad sügavat paigaldust ka veepritsmete piirkonnas ja nugiste sisenedemise alal (D). Talub isegi mootori pesemist.

M8700 on ultrahelil põhinev tõhus kaitselahendus. Sellele vaatamata ei saa me 100% garanteerida, et ükski nugis kunagi sisse ei pääse.

TÄIENDAVAD JUHISED

Ultraheli on inimestele kuuldamatu. Toimivust näitab vilkuv LED.

Kui seade ei tööta, siis võivad selleks olla järgmised põhjused:

- Patareid on valesti sisse pandud või on liiga nõrgad.

TARVIKUD

- Paigalduskomplekt nr 1002

TEHNILISED ANDMED

- Tööpinge: 3 V, 2 AA patareid
- Patareide tööaeg: kuni 12 kuud
- Keskmine voolutarve: ca 0,33 mA
- Ultrahelisagedus: ca 23 kHz (+/- 10%) sageduse ja ajaga pulseeriv, PUHASTOON
- Helirõhk: ca 105 dB (+/- 20%)
- Kiirgusnurk: ca 180°
- Ulatus: ca 6 m
- Temperatuurivahemik: ca -15 °C kuni +60 °C
- Järgige ka patareide tootja andmeid patareide töötemperatuuri kohta.
- Toimivusnäidik: vilkuv LED (heidutamine ja toimivuskontroll)
- Mootmed: ca 120 x 55 x 27 mm

Sõidukijuhtide ameti heakskiit e1-märgistusega.

Kõrvaldamine:

Kõrvaldage seade ja patareid vastavalt riiklikele eeskirjadele.

