



Distributed by
Volkswagen Zubehör

DRIIPPUMATON näädänkarkotin

M8700 toimii paristoilla ja on erityisen vesitiivis – siksi se on yleiskäyttöinen ja turvallinen. M8700 toimii tavallisilla AA-paristoilla, ja sopii siksi käytettäväksi myös vähän käytetyissä autoissa (asuntoautot, avoautot) ja autokatoksissa.

M8700

000-054-650-E

Näädänkarkotin



Omavarainen sini-ultraääni

Yleisparistokäyttö

(myös autokatoksissa ja ullakoilla)

Ei tottumisefektiä

Vesitiivis 2.0

Asennettavaksi matalalle moottoriin ja turvallinen



Myös märissä paikoissa



support@martendefence.com

K&K Handelsgesellschaft mbH, Germany | D-68723 Oftersheim, Gewerbepark Hardtwald 14 | Tel. +49 (0) 6202-85 932 0

martendefence.com

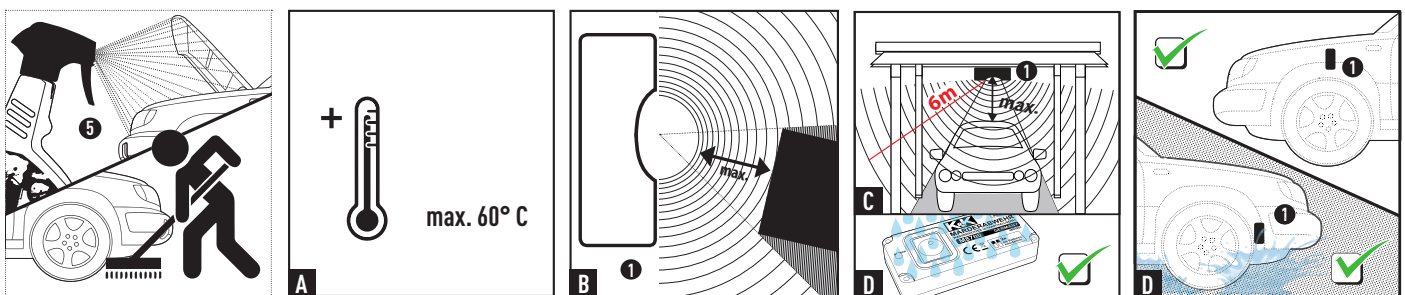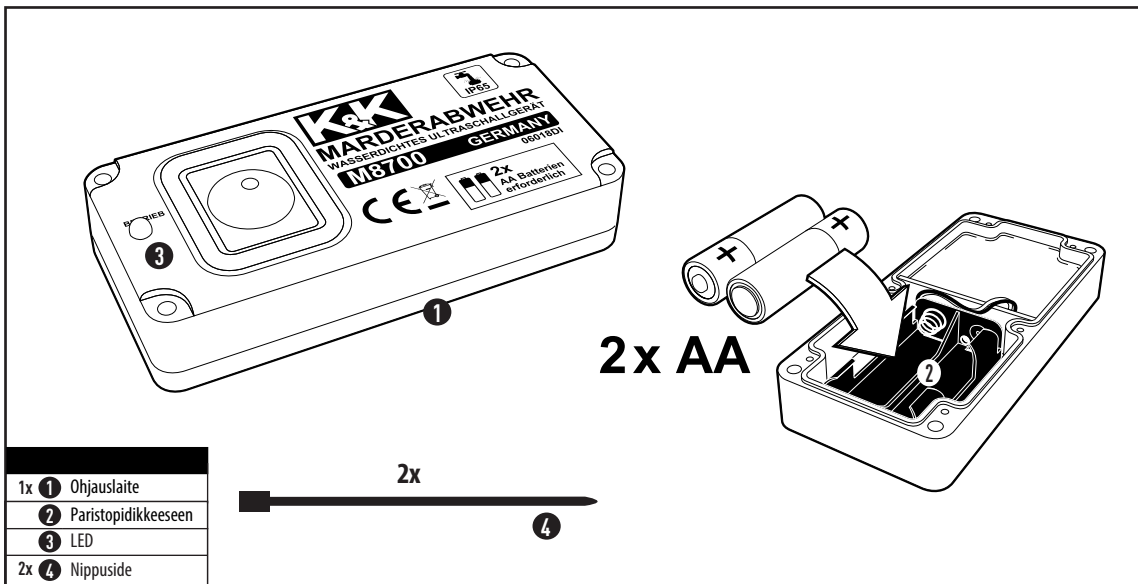

ASENNUSOHJE

Teknisiin seikkoihin liittyvät kysymykset voi lähettää osoitteeseen support@kuk-marderabwehr.de

TURVALLISUUSOHJEET

- Suojaa näädänkarkotin aina liialliselta kuumuudelta ja vältä sen likaantumista (tarvittaessa puhdistu laite).
- Noudata ehdottomasti tässä asennusohjeessa ja sen sisältämissä turvallisuusohjeissa annettuja neuvoja.
- Emme vastaa mistään vahingoista, jotka johtuvat asennusohjeen noudattamatta jättämisestä.
- Puhdistu moottoritala ja pysäköintipaikka ennen asennusta perusteellisesti reviiirtappeluiden välttämiseksi (suosittelemme moottoritalan puhdistukseen K&K-hajumerkkipoistajaa, tuote 000-054-780-A) (5).**

Määräysten mukainen käyttö: Laite on tarkoitettu näätien ja muiden villieläinten karkottamiseen ajoneuvojen moottoritalasta, ullakoilta ja autokatoksista aggressiivisten, sykkivien ultraäänitaajuuksien avulla.

Laitteen asianmukainen toiminta voidaan taata vain käytettäessä **2 AA-paristoa (kukin 1,5 V) (ei akkuja)**.

Tietoa: Takuu koskee vain laitetta, emme korvaa asennus- tai purkukustannuksia!

ASENNUS ja KÄYTTÖÖNOTTO

Löysää kotelon takapuolella olevat 6 ruuvia ja irrota kotelon takaseinä. Laita paristot paristopidikkeeseen (2) (2 x AA, 1,5 V:n jännite kussakin). Kun paristot on laitettu oikein paikoilleen, laitteen etupuolella oleva LED (3) alkaa vilkkua ilmoittaen toimintavalmiudesta. Sulje kotelo kiinnittämällä takaseinä 6 ruuvien avulla. Asenna näädänkarkotin (1) paikkaan, jossa se ei voi ylikuumeneta (A) (ei esim. suoraan pakosarjaan) ja jossa ultraääni pystyy kulkemaan mahdollisimman vapaasti äänivarjojen välttämiseksi (B+C). Ultraääni kulkee valon tavoin, eli seuraavaan esteeseen saakka. IP 65 -kotelointiluokan mukaan vesitiiviisti valettu elektroniikka ja täysin suljettu kaiutin mahdollistavat asennuksen myös roiskevesialueelle ja näätien sisäänkulkuväylille (D). Kestää jopa moottorin pesun.

M8700 on tehokas, ultraäänien perustuva karkotusratkaisu. Emme tästä huolimatta voi taata, että näädät saadaan aina 100-prosenttisesti karkotettua.

LISÄOHJEITA

Ihminen ei kuule ultraääntä. Toimintavalmius esitetään vilkkuvilla LED-valoilla.

Jos laite ei toimi, syitä saattavat olla seuraavat:

- Paristot on asetettu väärin paikoilleen tai niiden teho on liian heikko.

LISÄVARUSTEET

- Asennussarja nro 1002

TEKNISET TIEDOT

- Käyttöjännite: 3 V, 2 AA-paristoa
 - Paristojen käyttöikä: enintään 12 kuukautta
 - Keskimääräinen tehonotto: n. 0,33 mA
 - Ultraäänitaajuus: n. 23 KHz (+/- 10 %)
 - taajuus- ja tahtisykkyvä, SINI
 - Äänenpaine: 105 dB (+/- 20 %)
 - Säteilykulma n. 180°
 - Toimintaetäisyys: n. 6 m
 - Lämpötila-alue: n. -15°C ... +60°C
 - Huomioi myös akun valmistajan ilmoittama käyttölämpötila.
 - Toimintonäyttö: vilkkuva LED (karkotus ja toiminnan tarkastus)
 - Mitat: n. 120 x 55 x 27 mm
- Moottorijajoneuvoviraston hyväksyntä ja e1-merkintä.**

Hävittäminen:

Hävitä laite ja paristot kansallisten määräysten mukaan.

