



Distributed by
Volkswagen Zubehör

Den UAVHENGIGE mårbeskytteren

På grunn av den uavhengige batteridriften og den spesielle vanntettheten kan M8700 brukes overalt på en sikker måte. M8700 drives med vanlige AA-batterier og er perfekt for kjøretøy med lange ståtider (bobiler og kabrioletter) og i garasjehus.

M8700

000-054-650-E

Mårbeskytter



Uavhengig sinusultralyd

Universell batteridrift
(også i garasjehus og loftsrom)
Uten tilvenningseffekter

Vanntett 2.0



For dyp montering og sikker bruk
Også på fuktige steder



support@martendefence.com

K&K Handelsgesellschaft mbH, Germany | D-68723 Oftersheim, Gewerbepark Hardtwald 14 | Tel. +49 (0) 6202-85 932 0

martendefence.com

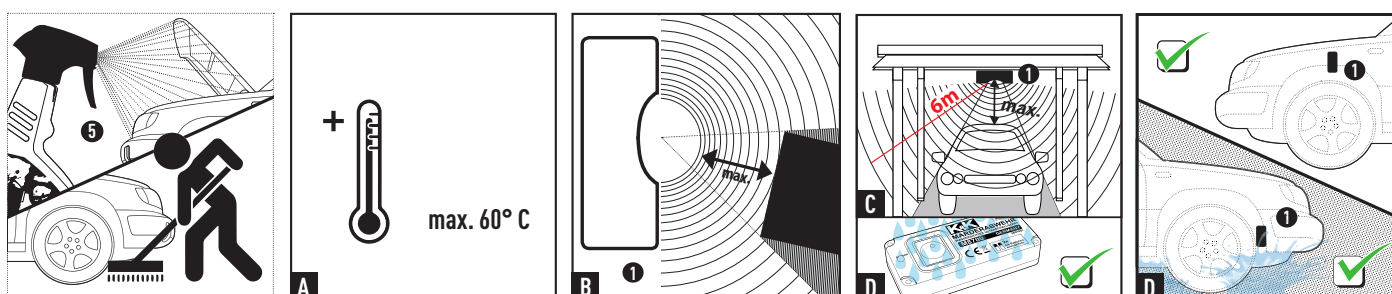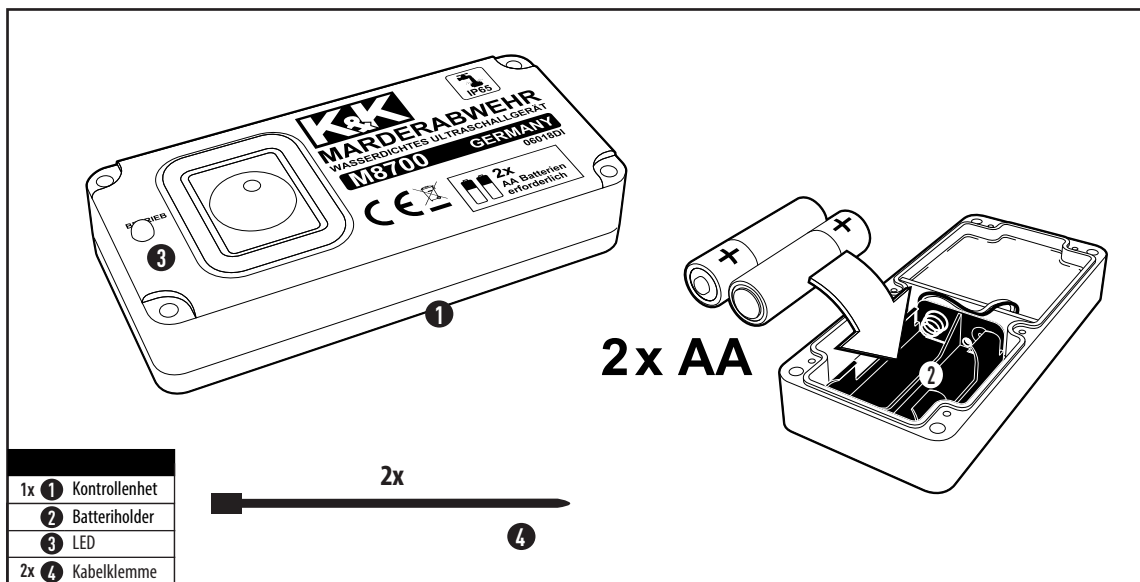

INSTALLERINGSANVISNING

Vi svarer på tekniske spørsmål på support@kuk-marderabwehr.de

SIKKERHETSMERKNADER

- Mårbeskytteren må alltid sikres mot og kontrolleres for overdreven varme og tilsmussing.
- Arbeidstrinnene i denne installeringsanvisningen og de aktuelle sikkerhetsmerkene må alltid overholdes.
- Skader som måtte oppstå pga. manglende overholdelse av installeringsanvisningen, vil unntas fra garantien.
- **Rengjør motorrommet og parkeringsplassen grundig før installeringen for å forebygge revirstrider (for motorrommet anbefaler vi K&K duftmerkefjerner, artikkel 000-054-780-A) (5).**

Forskriftsmessig bruk: Apparatets formål er å jage bort mår og andre villdyr fra motorrom, loftsrom eller garasjehus ved hjelp av aggressive, pulserende ultralydfrekvenser.

Full funksjonsevne for apparatet kan bare garanteres ved drift med **2 AA-batterier (hvert med 1,5 V). Ikke oppladbare!**

Info: Garantien gjelder bare apparatet. Vi påtar oss ikke monterings- og demoneringskostnader!

MONTERING og IGANGSETTING

Løsne de 6 skruene på baksiden av apparatet og fjern kabinettets bakpanel. Sett batteriene i batteriholderen (2) (2 x AA med 1,5 V spenning). Hvis batteriene blir satt riktig inn, begynner LED-indikatorene (3) på apparatets forside å blinke og viser funksjonsevnen. Lukk kabinettet ved å sette på bakpanelet igjen, og fest det med de 6 skruene. Monter mårbeskytteren (1) på et sted hvor den ikke kan overopphetes (A) (f.eks. ikke direkte ved eksosmanifolden), og slik at ultralyden mest mulig kan bre seg fritt for å unngå akustiske skygger (B+C). Ultralyd sprer seg tilsvarende lys, dvs. frem til neste hindring. Forseglet vanntett elektronikk ifølge IP 65-standard og en komplett lukket høyttaler muliggjør dyp montering også i vannsprutområder og steder der måren kan trenge inn (D). Tåler også motorvask.

M8700 er en effektiv beskyttelsesløsning som bruker ultralyd. Vi gir ingen noen garanti, men mener at mårene i 100 % av tilfellene vil fordrives.

ANDRE MERKNADER

Ultralyd kan ikke høres av mennesker. Funksjonsevnen angis av en blinkende LED-indikator.

Hvis apparatet ikke fungerer, kan det ha følgende årsaker:

- Batteriene er ikke riktig satt inn eller er for svake.

TILBEHØR

- Monteringssett, nr. 1002

TEKNISKE DATA

- Driftspenning 3 V, 2 AA-batterier
- Batterilevetid: inntil 12 måneder
- Gjennomsnittlig strømforbruk: ca. 0,33 mA
- Ultralydfrekvens: ca. 23 kHz (+/- 10 %)
- i frekvens og pulserende takt, SINUS
- Lydtrykk: ca. 105 dB (+/- 20 %)
- Avstrålingsvinkel: ca. 180°
- Rekkevidde: ca. 6 m
- Temperaturområde: ca. -15 °C til +60 °C
- Med hensyn til driftstemperatur må du også følge batteriproducentens anvisninger.
- Funksjonsvisning: blinkende LED (avskrekking og funksjonskontroll)
- Mål: ca. 120 x 55 x 27 mm
- Tillatelse fra kjøretøymyndigheter med e1-merking.

Avfallsbehandling:

Kast apparatet og batteriene ifølge nasjonale bestemmelser.

